WECAN

WECAN GLOBAL

KOREAN TECHNOLOGY • GLOBAL STANDARD

BUILT STRONGER FOR BETTER FUTURE

강한 기술로, 더 나은 농업의 미래를



WECAN GLOBAL

농업의 가치를 높이는 혁신 파트너, 위캔글로벌!

DURABILITY
오랜 시간
사용 가능한 내구성

QUALITY
시간이 지나도
변함없는 품질

INNOVATION
지속되는
성능과 기술력

ABOUT WECAN GLOBAL!

농업의 가치를 높이는 혁신 파트너, 위캔글로벌!

위캔글로벌은 2004년 설립 이래, 대한민국 농기계 산업의 현대화를 목표로 로터베이터와 쟁기 전문 제조에서 시작하여 현재는 2단, 3단 폴더형 작업기, 멀쳐, 디스크 해로우, 파종기, 수확기 등 농업 전 과정을 아우르는 글로벌 토탈 작업기 솔루션 기업으로 도약했습니다.

끊임없는 도전 정신을 통해 대한민국 농기계 산업을 선도해 왔으며, 검증된 기술력을 바탕으로 미국, 유럽, 필리핀 등 전 세계 35개국 이상의 농업 현장에 K-농기계의 우수성을 널리 알리고 있습니다.

단순한 기계 공급자를 넘어 세계 각국의 토양 환경과 작부 체계에 최적화된 맞춤형 농기계 라인업을 지속적으로 확장함으로써, 글로벌 농업 현대화의 전략적 파트너로서 인류의 식량 안보와 농업 가치 증진에 기여하고 있습니다.

위캔글로벌은 신뢰할 수 있는 품질 , 그 이상의 가치를 전 세계 농업인들에게 제공하기 위해 멈추지 않고 나아갈 것입니다.

QUALITY

시간이 지나도 변함없는 품질

INNOVATION

지속되는 성능과 기술력

DURABILITY

오랜 시간 사용 가능한 내구성



ABOUT WECAN GLOBAL!

전문가 정신으로 완성하는 고품질 생산 환경

위캔글로벌은 20년 역사의 전문 지식과 숙련된 기술력을 바탕으로 '기술 자립'과 '무결점 품질'을 실천하는 생산 환경을 구축하고 있습니다.

첨단 로봇 자동화 시스템과 정밀 가공 설비를 갖춘 자체 제조 시설에서 원자재 절단부터 가공, 용접, 도장, 최종 조립에 이르는 전 공정을 내재화하여 제품의 성능 일관성을 혁신적으로 높였습니다.

자신의 일에 자부심을 가진 위캔의 전문가 집단은 지속적인 연구개발을 통해 세계 최초 로터베이터용 하이포이드 기어박스, 특수 밀폐 그룹씰, 그리고 뒤틀림 방지용 고강성 2중 프레임 설계 등 독보적인 핵심 기술을 생산 현장에 직접 적용하고 있습니다.

특히 전 세계 다양한 영농 현장에서 수집된 피드백을 설계에 즉각 반영하는 기술적 유연성을 바탕으로, 가혹한 작업 환경에서도 탁월한 내구성과 작업 효율을 보장하는 가장 신뢰할 수 있는 최상의 품질을 구현합니다.

CHALLENGE


멈추지 않는 도전

CREATION

기술을 통한 새로운 가치 창조

INTEGRITY

신뢰를 최우선으로 하는 약속

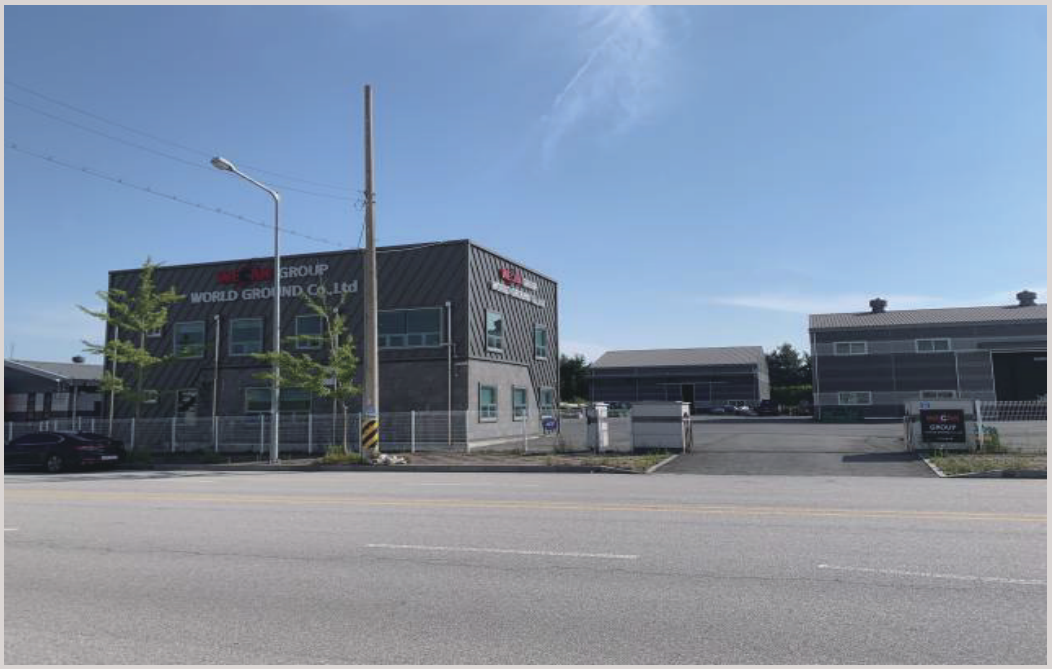

MODEL

THWL SERIES

LIGHTWEIGHT TRIPLE-FOLDING



경량형 3단 폴더 로터베이터

- 4M ~ 6M 초광폭 작업 폭, 광폭 경운 가능
- 3단 폴딩 구조로 주행 및 사용시 편리성 확보
- 넓은 면적 작업 시 시간 단축, 강한 작업 성능
- 초벌과 재벌 작업 등 동시 가능한 다목적 구성

핵심 기술 포인트

01 대형 마력 트랙터 대응 강화 기어박스, 2중 상부 프레임 적용

02 3단 유압 폴딩 시스템으로 안정적 접이, 전개 및 못자리 작업 대응

03 특수 회전 기어박스와 전자식 컨트롤러로 정밀한 작동 보장

04 써레 높이를 자유자재로 조절 가능함으로 작업 품질 향상

THWL 시리즈

제품 사양

논전용 작업 환경에 최적화된
THWL 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명
540	THWL 4000 / 5000 / 6000

기체크기 (mm) 폭	폴딩폭	길이	높이	폴딩높이	중량 (kg)	플랜지수 (Pcs)	경운날 수 (Pcs)	경운폭 (mm)	적용마력 (HP)
4015	2300	970	1450	1550	1220	14	84	4000	90 이상
5050	2800				1370	18	108	5000	100 이상
6075	3350				1490	22	132	6000	110 이상

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	188

MODEL

PFW SERIES

DOUBLE FOLDABLE ROTAVATOR



밭전용 2단 폴더 로터베이터

- 최소 4M ~ 최대 5M, 광폭 작업 경운 효율 극대화
- 대형 트랙터에 적합한 고강성 프레임, 안정적 부하 분산
- 유압 폴딩 시스템 적용, 작업 및 이동 시 편리한 폴딩
- 작업중 뒤틀림, 진동 최소화로 균일하고 정밀한 경운

핵심 기술 포인트

01 밭 전용 폴더형 구조로 4M ~ 5M 경운폭 유연 대응

02 2중 구조의 상부 프레임 설계로 뒤틀림 방지 및 내구성 강화

03 양방향 독립형 사이드 기어 및 2단 기어박스로 안정적 동력 전달

04 유압 실린더 기반 폴딩 구동으로 빠르고 안전한 프레임 폴딩

사양표

PFW 시리즈

제품 사양

밭전용 작업 환경에 최적화된
PFW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명
540	PFW 4500
	PFW 5000

기 체 크 기 (mm)					중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	폴딩폭	길이	높이	폴딩높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
4705	2720	1100	1600	2350	1850	16	96	4500	130~180
5215				2605	1950	18	108	5000	140~200

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.


변환기어 / 회전부 RPM	
20-24	*24-20*
540 RPM / 1000 RPM	
124	179
230	332

기본셋팅

MODEL

RFW SERIES

DOUBLE FOLDABLE ROTAVATOR

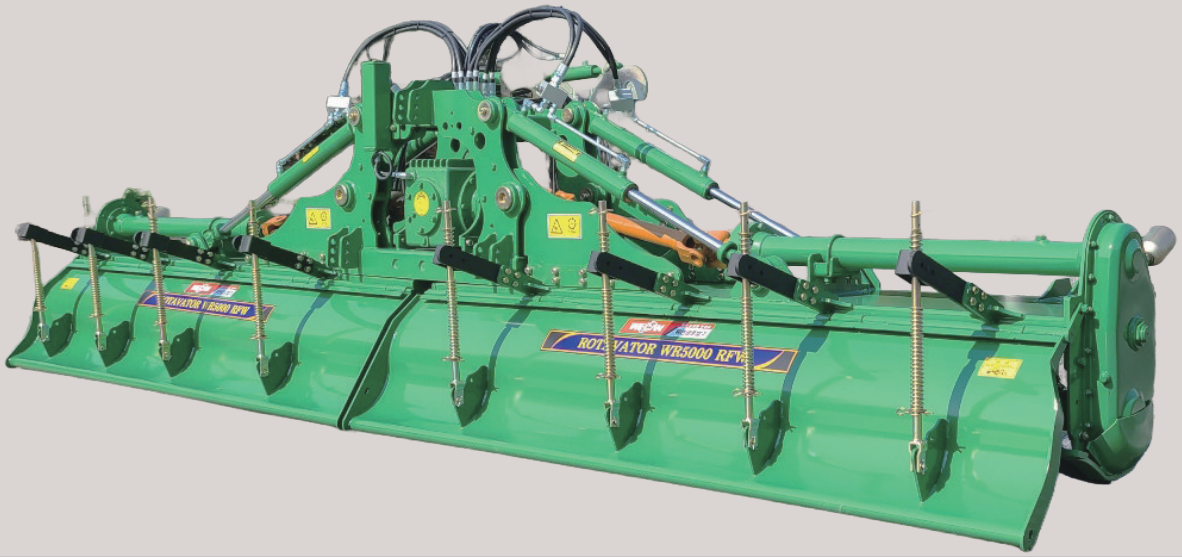

논전용 2단 폴더 로터베이터

- 최소 4M ~ 최대 6M 광폭 작업 가능, 경운효율 극대화
- 대형 트랙터에 적합한 고강성 프레임, 안정적 부하 분산
- 유압 폴딩 시스템 적용, 작업 및 이동시 편리한 폴딩
- 작업중 뒤틀림, 진동 최소화로 균일하고 정밀한 경운

핵심 기술 포인트

01 논 환경에 최적화된 폴더형 구조로 4M ~ 6M 광폭 작업 가능

02 2중 구조의 메인 프레임 및 상부 보강 설계로 내구성 강화

03 양방향 독립형 사이드 기어, 2단 기어박스로 안정적 동력 전달

04 유압 실린더 기반 폴딩 구조로 빠르고 안전한 프레임 폴딩

사양표

RFW 시리즈

제품 사양

논전용 작업 환경에 최적화된
RFW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명	
540	RFW	4000
		4500
		5000
		5500
		6000

기체크기 (mm)					중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	폴딩폭	길이	높이	폴딩높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
4125	2720	1100	1600	2060	1550	14	84	4000	100이상
4705				2350	1650	16	96	4500	115이상
5215				2605	1750	18	108	5000	140~200
5980				2988	1800	20	120	5500	150~210
6279				3128	1900	22	132	6000	160~250


*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	236

MODEL

DSK SERIES

TOWED TYPE DISC HARROW

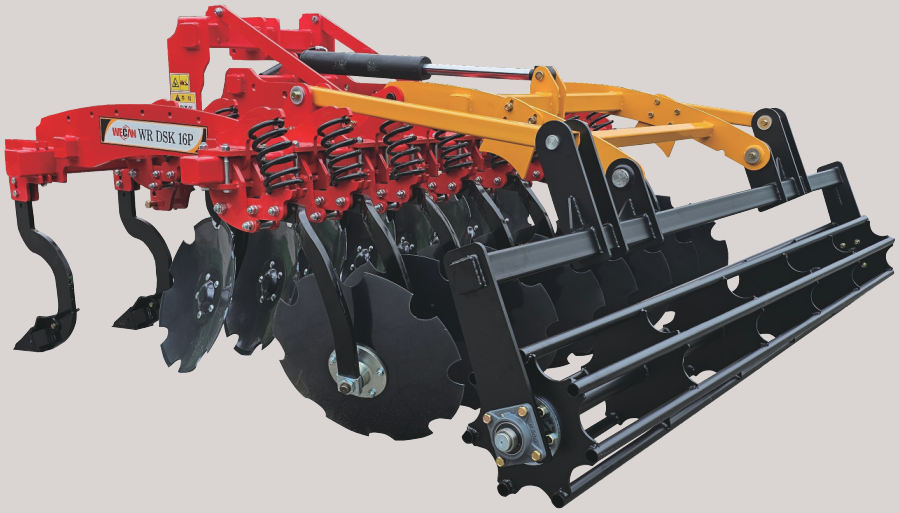

견인식 디스크해로우

- 고속 주행(11~12km/h), 로터베이터 대비 5~6배 효율
- 논, 밭 겸용으로 다양한 토양 조건에서 안정적 경운
- 평탄도와 골 발생 최소화, 후속 이양 로터리 작업 용이
- PTO 미사용 견인 방식, 트랙터 부하 적고 연료 효율 높음

핵심 기술 포인트

01 전열, 후열 톱니형 디스크 배열로 깊고 균일한 토양 절단, 교반

02 디스크별 개별 스프링 완충 구조로 지면 요철 대응 및 충격 흡수

03 견인식 경운으로 PTO 불필요에 따른 동력 손실 최소

04 최적화된 디스크 회전 설계로 단단한 토양에서도 강한 성능 발휘

DSK 시리즈

제품 사양

논, 밭전용 작업 환경에 최적화된
DSK 시리즈 디스크 해로우

사용가능 RPM
PTO 미사용

모델명 DSK 12P / 14P / 16P / 18P

기 체 크 기 (mm)					중량	원판수	경운폭	적용마력
폭	길이	폴딩길이	높이	폴딩높이	(kg)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2480	2960	2200	1420	2240	1350	12	2050	80 이상
2780					1520	14	2350	100 이상
3080					1690	16	2650	120 이상
3540					1860	18	2950	130 이상

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

MODEL

WDPF SERIES

FOLDING TYPE DISC PLOW



2단 폴더형 원판쟁기

- 유압 폴딩 구조로 도로 이동 시 폭 3M 이내 축소 가능
- 최대 5M 광폭 작업 폭으로 경운 효율 극대화
- 22인치 대형 디스크로 깊고 균일한 토양 절단
- 110HP ~ 130HP 이상 고마력 트랙터에 최적화된 호환성

핵심 기술 포인트

01 주물 일체형 센터 기어박스로 뒤틀림 방지 및 동력 전달 강화

02 양측 강력한 사이드 기어 시스템, 안정적 흙 뒤집기 및 절단 효율

03 22인치 대형 디스크 적용으로 잔해, 진흙 처리, 깊은 경운 최적화

04 고강도 과부하 방지 프레임, 작업 시 변형 최소, 장기 내구성 보장

사양표

WDPF 시리즈

제품 사양

논전용 작업 환경에 최적화된
WDPF 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명
540	WDPF 4000
	WDPF 4500
	WDPF 5000

기체크기 (mm)					중량	원판수	경운폭	적용마력
폭	폴딩폭	길이	높이	폴딩높이	(kg)	(Pcs)	(mm)	(HP)
4130	3000	1420	1500	2430	1450	14+2	4000	110이상
4650		1490		2700	1500	16+2	4500	120이상
5180		1560		2980	1550	18+2	5000	130이상

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	102

MODEL

WDPG SERIES

GEAR TYPE DISC PLOW



논전용 기어식 원판쟁기

- 22인치 디스크 채택, 강력한 토양 절단 및 분쇄
- 디스크 정밀 간격과 각도 조절, 다양한 토양에 최적화
- 작업 깊이 및 각도 자유 조절 가능, 유연한 작업 환경
- 특수 프레임 구조와 코팅으로 내구성 및 토양부착 최소화

핵심 기술 포인트

01 스파이럴 베벨기어 박스 채택, 강력하고 부드러운 동력전달

02 22인치 디스크 최적 배치 및 각도 조절 구조로 효율적 경운

03 센터 기어박스 일체형 주물 설계, 안정적인 동력분배

04 특수 그룹씰 적용, 기어 및 베어링 장기간 안정적 작동 보장

사양표

WDPG 시리즈

제품 사양

논전용 작업 환경에 최적화된
WDPG 시리즈 원판쟁기

사용가능 RPM	모델명	
540	WDPG	80
		100
		120

기 체 크 기 (mm)			중량	원판수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2300	1505	1320	790	8+2	2300	65~90
2830			860	10+2	2830	95~110
3370			930	12+2	3370	110이상

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	75

MODEL

WDP SERIES

CHAIN TYPE DISC PLOW



논전용 체인식 원판쟁기

- 논 전용 설계, 물 논 환경에서 우수한 마찰 및 안정성
- 22인치 대형 디스크 적용, 깊고 강력한 토양 절단
- 양측 동력 전달 구조와 그룹씰 적용 기어, 베어링 보호강화
- 물 논 환경 대응 밀폐형 구성으로 장기간 사용가능

핵심 기술 포인트

01 22인치 디스크 최적 배치 및 각도 조절 구조로 효율적 경운

02 센터 기어박스 일체형 주물 설계, 안정적인 동력분배

03 특수 그룹씰 적용, 사이드 기어 및 베어링 장기간 안정적 작동 보장

04 물 논 환경 대응 밀폐형 구성, 장기 사용 시에도 누유 및 오염방지

사양표

WDP 시리즈

제품 사양

논전용 작업 환경에 최적화된
WDP 시리즈 원판쟁기

사용가능 RPM: 540

모델명 WDP: 40 / 60 / 80 / 100 / 120

기체크기 (mm)			중량	원판수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(mm)	(HP)
1700	1505	1320	520	4+2	1700	35~50
1800			640	6+2	1800	45~55
2300			680	8+2	2300	65~90
2830			760	10+2	2830	95~110
3370			800	12+2	3370	110 이상

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	236

MODEL

TGW SERIES

SUPER HEAVY-DUTY ROTAVATOR



초대형 로터베이터

- 대형 120 마력 이상 트랙터에 적합한 고마력 적용 설계
- 경운축 흔들림 최소화로 균일하고 정밀한 토양 분쇄
- 빠른 작업 속도와 높은 효율, 넓은 면적 경운 가능
- 뒤틀림 없이 장시간 사용 가능한 2중 구조 상부 프레임

핵심 기술 포인트

01 120 마력 이상 트랙터 전용 고강도 프레임 및 기어박스 적용

02 넓은 면적의 토양을 빠르게 분쇄하는 고효율 경운날 배열 설계

03 뒤틀림 방지 2중 상부 프레임 구조, 장기 내구성 강화

04 다목적 환경에서 안정적인 작동을 위한 균형 잡힌 무게 배분

사양표

TGW 시리즈

제품 사양

밭작업 환경에 최적화된
TGW 시리즈 로터베이터

기체크기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2670	1221	1387	1100	10	60	2600	120~130
2950			1200	11	66	2850	125~150
3290			1300	12	72	3050	150이상

사용가능 RPM: 540

모델명: TGW 2600 / 2850 / 3050

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

변환기어 / 회전부RPM

24-16	21-19	*19-24*	16-24
540 RPM / 1000 RPM			
110	149	182	248
204	276	337	459

기본셋팅

MODEL

RFC SERIES

HEAVY-DUTY ROTAVATOR



대형 로터베이터

- MGW기반 산간 지형 대응 본체, 대형 기어박스 채택
- 경사지 및 험지 환경에서도 균일한 경운
- 후부 추종 구조, 경운축 흔들림 최소화
- 강력 동력 전달 시스템 적용, 기어박스 과부하 방지

핵심 기술 포인트

01 대형 기어박스와 고강도 철판 프레임의 결합, 동력손실 최소화

02 하이포이드 기어 채택으로 효율적인 동력 전달

03 스프링로드 결합 구조로 충격 흡수, 지면 요철 보정 기능 최적화

04 이상적인 경운날 배열, 고강도 구동축 사용으로 균형 잡힌 작업

사양표

RFC 시리즈

제품 사양

밭작업 환경에 최적화된
RFC 시리즈 로터베이터

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
3030	1030	1200	1000	11	66	2850	100 ~ 120
3265			1050	12	72	3050	110 ~ 150
3530			1100	13	78	3300	120 ~ 160

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

사용가능 RPM: 540

모델명: RFC 2850 / 3050 / 3300

변환기어 / 회전부RPM

24-33	*27-30*	30-27	33-24
540 RPM / 1000 RPM			
127	157	194	240
235	291	359	445

기본셋팅

MODEL

MGWH SERIES

MOUNTAIN ROTAVATOR



산간형 고상 로터베이터

- 산간형 고상 트랙터에 최적화된 작업 높이 설계
- 험지 및 경사지에 안정적인 충격, 진동 완화 구조
- 후부 프레임 스프링로드 적용, 지면 추종 평탄작업 지원
- 고강도 경운날 채택, 거친 토양 조건에도 강한 내구성

핵심 기술 포인트

01 고상형 트랙터 대응 PTO 입력축 상향 배치 및 전용 기어박스 적용

02 고강도 철판 프레임으로 험지 작업 시 구조적 안정성 강화

03 후부 스프링로드 결합 구조로 충격 흡수 및 지면 요철

04 회전 저항 분산을 위한 최적화된 경운날 배열 설계

사양표

MGWH 시리즈

제품 사양

밭작업 환경에 최적화된
MGWH 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명	
540	MGWH	2050
		2150
		2350
		2500
		2600
		2850
		3050

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2285	1030	1200	710	8	48	2050	75 ~ 90
2380			720			2150	80 ~ 100
2541			780	9	54	2350	85 ~ 100
2665			810			2500	95 ~ 120
2790			860	10	60	2600	100 ~ 120
3030			910	11	66	2850	115 ~ 150
3260			960	12	72	3050	120 ~ 175

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

변 환 기 어 / 회 전 부 R P M			
24-16	21-19	*19-21*	16-24
540 RPM / 1000 RPM			
103	140	171	232
191	259	316	429

기본셋팅

MODEL

MGW SERIES

MOUNTAIN ROTAVATOR



산간형 로터베이터

- 산간 지형 및 경사지에서 안정적인 작업 가능
- 고강도 사이드 기어 사용, 구동부 충격 완화
- 험한 지면에도 균일한 경운을 위한 후부 추종 구조
- 비교적 거친 토양 조건에 강한 내구성 설계

핵심 기술 포인트

01 산간형 작업에 최적화된 고강도 철판 프레임 적용

02 후부 프레임 스프링로드 결합으로 충격 흡수 및 지면 추종

03 회전 저항 분산을 위한 이상적인 경운날 배열 설계

04 구동부 보호 강화 사이드 기어 및 고강도 경운날 구성

사양표

MGW 시리즈

제품 사양

밭작업 환경에 최적화된
MGW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM
540

모델명	
MGWH	2050
	2150
	2250
	2350
	2500
	2600
	2850
	3050

기체크기 (mm) 폭	길이	높이	중량 (kg)	플랜지수 (Pcs)	경운날 수 (Pcs)	경운폭 (mm)	적용마력 (HP)
2285	1030	1200	710	8	48	2050	70 ~ 90
2380			720			2150	75 ~ 100
2488			770	9	54	2250	80 ~ 100
2541			780			2350	80 ~ 110
2665			810			2500	90 ~ 120
2790			860	10	60	2600	95 ~ 120
3030			910	11	66	2850	115 ~ 150
3260			960	12	72	3050	120 ~ 175

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

변환기어 / 회전부RPM			
24-16	21-19	*19-21*	16-24
540 RPM / 1000 RPM			
103	140	171	232
191	259	316	429

기본셋팅

MODEL

DGWH SERIES

MULTIPURPOSE ROTAVATOR



논, 밭 다목적 고상 로터베이터

- 고상형 기어박스 채택, 장시간 과부하 작업 안정성 강화
- 고상형 트랙터와 완벽 호환 및 동력 전달 효율 향상
- 논, 밭 다목적 환경에서 강력한 동력 전달
- 대형 기어박스 적용으로 과부하 방지

핵심 기술 포인트

01 대형 기어박스 적용으로 동력 손실 최소 및 과부하 보호 강화

02 PTO 입력축 높이 상향 구조로 고상형 트랙터 동력 전달 최적화

03 고강도 대형 기어박스 내부 설계, 장시간 작업 시 열 발생 최소화

04 특수 그룹씰 구성으로 습한 환경에도 누유 방지 및 내구성 극대화

사양표

DGWH 시리즈

제품 사양

밭작업 환경에 최적화된
DGWH 시리즈 로터베이터

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2560	950	1150	590	9	54	2300	85~95
2730			670	10	60	2500	95~110
3030			740	11	66	2800	100~115

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

사용가능 RPM: 540

모델명: DGWH 2300 / 2500 / 2700

변 환 기 어 / 회 전 부 R P M

24-30	26-28	*28-26*	30-24
540 RPM / 1000 RPM			
127	148	171	199
235	274	317	369

기본셋팅

MODEL

DGW SERIES

MULTIPURPOSE ROTAVATOR



논, 밭 다목적 로터베이터

- 논, 밭 다목적 사용 가능
- 견고한 내구성
- 강력한 동력 전달 가능
- 작업폭 및 마력에 따른 다양한 모델 구비

핵심 기술 포인트

01 논, 밭용 고강도 기어박스 채택, 다양한 작업가능

02 사이드 기어 및 로터축 강화 설계

03 거친 작업 환경 대응 강화 기어박스 적용

04 모델별 균형 있는 중량, 안정성 및 작업 효율성 극대화

사양표

DGW 시리즈

제품 사양

논, 밭작업 환경에 최적화된
DGW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM: 540

모델명: DGW 1750 / 1850 / 1950 / 2050 / 2150 / 2300 / 2500

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
1965	950	1150	500	7	42	1750	45~60
2065			510			1850	50~70
2191			550			1950	52~75
2300			560	8	48	2050	55~80
2358			570			2150	60~80
2560			590	9	54	2300	85~95
2730			670	10	60	2500	95~110

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

변환기어 / 회전부RPM

19-16	18-17	*17-18*	16-19
540 RPM / 1000 RPM			
134	150	168	189
248	278	312	350

기본셋팅

MODEL

SGWH SERIES

PADDY FIELDS ROTAVATOR



논전용 고상 로터베이터

- 고상 트랙터에 최적화된 작업 높이 설계
- 험지 및 경사지에 안정적인 충격진동 완화 구조
- 후부 프레임 스프링로드 적용, 지면추종 평탄작업 지원
- 고강도 경운날 채택, 거친 토양 조건에도 강한 내구성

핵심 기술 포인트

01 PTO 입력축 상향 배치 및 전용 기어박스 적용, 고상형 트랙터 대응

02 고강도 철판 프레임으로 험지 작업 시 구조적 안정성 강화

03 후부 스프링로드 결합 구조로 충격 흡수 및 지면 요철

04 회전 저항 분산을 위한 최적화된 경운날 배열 설계

사양표

SGWH 시리즈

제품 사양

논작업 환경에 최적화된
SGWH 시리즈 로터베이터

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
2730	950	1180	620	9	54	2500	65~100
3030			640	10	60	2800	80~100
3233			680	11	66	3000	85~150

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

사용가능 RPM: 540

모델명: SGWH 2500 / 2800 / 3000

변 환 기 어 / 회 전 부 R P M

24-30	26-28	*28-26*	30-24
540 RPM / 1000 RPM			
127	148	171	199
235	274	317	369

기본셋팅

MODEL

SGW SERIES

PADDY FIELDS ROTAVATOR



논전용 로터베이터

- 논 전용 설계로 부드럽고 정밀한 작업 가능
- 특수 그룹씰 사용으로 로터축 보호
- 경운축 흔들림 최소화로 균일한 경운 품질
- 연속 작업 시 안정적이고 강력한 동력전달

핵심 기술 포인트

01 논 작업환경에 최적화된 고강도 기어박스 채택

02 특수 그룹씰 적용으로 사이드 기어 누유 방지 및 보호

03 이상적인 경운축 배열과 고강도 파이프, 플랜지 설계

04 고강도 철판 프레임으로 험지 작업 시 구조적 안정

사양표

SGW 시리즈

제품 사양

논작업 환경에 최적화된
SGW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명
540	SGW 2000
	SGW 2150
	SGW 2300
	SGW 2500
	SGW 2800
	SGW 3000

기체크기 (mm) 폭	길이	높이	중량 (kg)	플랜지수 (Pcs)	경운날 수 (Pcs)	경운폭 (mm)	적용마력 (HP)
2300	950	1180	530	8	48	2000	45~70
2348			540			2150	53~80
2560			600			2300	55~85
2730			620	9	54	2500	65~100
3030			640	10	60	2800	80~100
3233			680	11	66	3000	85~150

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

변환기어 / 회전부RPM

19-16	18-17	*17-18*	16-19
540 RPM / 1000 RPM			
134	150	168	189
248	278	312	350

기본셋팅

MODEL

SG SERIES

SINGLE GEAR ROTAVATOR



논, 밭 다목적 싱글 로터베이터

- 논, 밭 다목적 사용에 최적화된 하이포이드 기어
- 국내 최초로 다년간 노하우를 적용한 기어박스
- 거침없는 작업 성능으로 다양한 토양 조건 대응
- 2중 구조 프레임과 특수 그룹씰로 우수한 내구성

핵심 기술 포인트

01 고강도 하이포이드 기어박스 채택으로 부드럽고 강력한 동력전달

02 2중 구조 프레임 설계로 뒤틀림 방지 및 장기 내구성 강화

03 특수 그룹씰 적용으로 누유 방지 및 보호

04 최적화된 기어 배열과 정밀 가공으로 작업 효율 및 안정성 극대화

사양표

SG 시리즈

제품 사양

논, 밭작업 환경에 최적화된
SG 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명	
540	SG	1550
		1650
		1750
		1850
		2000

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
1750	950	1180	370	6	36	1550	34~40
1850			380			1650	36~45
1950			400	7	42	1750	38~45
2064			410			1850	40~50
2250			430	8	48	2000	45~55

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	188

MODEL

MV SERIES

MOBILE ROTAVATOR



이동식 로터베이터

- 좁은 공간에 최적화된 이동식 설계
- 최대 380mm 편심 이동
- 저소음, 저진동 작동 장시간 사용 피로도 최소화
- 좌, 우 보조쟁기로 작업 효율 향상 (선택사양)

핵심 기술 포인트

01 최대 380mm 이상 편심 이동 가능한 구동 구조

02 정위치와 편심 작업 간 간편 전환 메커니즘 적용

03 고강도 육각 구동축 및 경운축 파이프로 비틀림, 흔들림 억제

04 중형 기어박스로 안정적 동력 전달 및 내구성 강화

사양표

MV 시리즈

제품 사양

하우스 환경에 최적화된
MV 시리즈 로터베이터

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
1750	840	1050	450	6	36	1550	36~50
1850			460			1650	38~60
1950			480	7	42	1750	42~70
2050			500			1850	44~80

사용가능 RPM	모델명
540	MV 1550
	MV 1650
	MV 1750
	MV 1850

회전부 RPM	
RPM	RPM
540	122

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

MODEL

DP / DPW SERIES

DEEP PLOWING ROTAVATOR



심경 로터베이터

- 500mm ~ 600mm 깊이의 심경 경운 가능
- 비닐 하우스 내 좁은 공간에서도 유연한 작업 설계
- 경운축 흔들림 및 진동 최소화, 안정적이고 정밀한 경운
- 연속 심경 작업에도 높은 안정성 및 내구성

핵심 기술 포인트

01 고강도 경운축 파이프 일체형 구조로 뒤틀림 방지

02 하이포이드 기어 채택, 효율적이고 안정적인 동력 전달

03 고강도 경운날 적용, 깊은 토양 층에서도 강한 내구성

04 비닐 하우스 등 제한된 환경에 최적화된 설계

사양표

DP / DPW시리즈

제품 사양

하우스 환경에 최적화된
DP /DPW 시리즈 로터베이터

사용가능 RPM	모델명	
540	DP	1550
		1650
	DPW	1850
		2150

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(mm)	(HP)
1750	840	1320	450	6	36	1550	35~45
1850			480	7	42	1650	43~55
1950			530	8	48	1850	60~80
2346			560	10	60	2150	80~100

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

DP 회전부 RPM

RPM	RPM
540	122

DPW 변환기어 / 회전부 RPM


16-19	17-18	*18-17*	19-16
540 RPM / 1000 RPM			
84	94	105	118
156	174	194	219

기본셋팅

MODEL

LPM SERIES

LEVEE MAKER

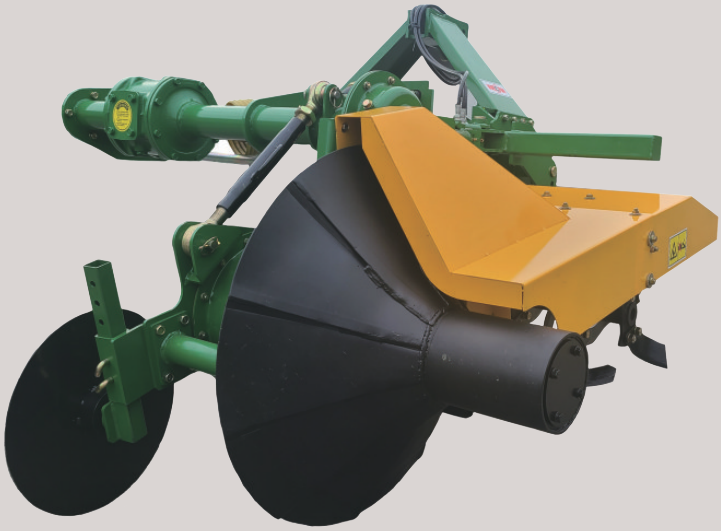

논두렁 조성기

- 단단한 논두렁 형성에 최적화된 구조
- 균일한 높이와 폭의 논두렁 형성 가능
- 작업 조건별 자율적인 작업 위치 선정 유연
- 강력한 기어박스 채택으로 안정적 논두렁 형성

핵심 기술 포인트

01 분할 디스크 롤러 방식 논두렁 구조

02 유압 실린더로 기반 작업 위치 조절

03 강력한 기어박스 채택으로 동력 전달 안정화

04 논두렁 조성용 최적화된 경운, 성형 구조

사양표

LPM 시리즈

제품 사양

논작업 환경에 최적화된
LPM 시리즈 논두렁 조성기

기 체 크 기 (mm)			중량	플랜지수	경운날 수	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(Pcs)	(HP)
1910	1950	1150	520	3	12	43~70

사용가능 RPM	모델명
540	LPM 700H


회전부 RPM		
RPM		
540	385	86

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

MODEL

WGM SERIES

MULCHER

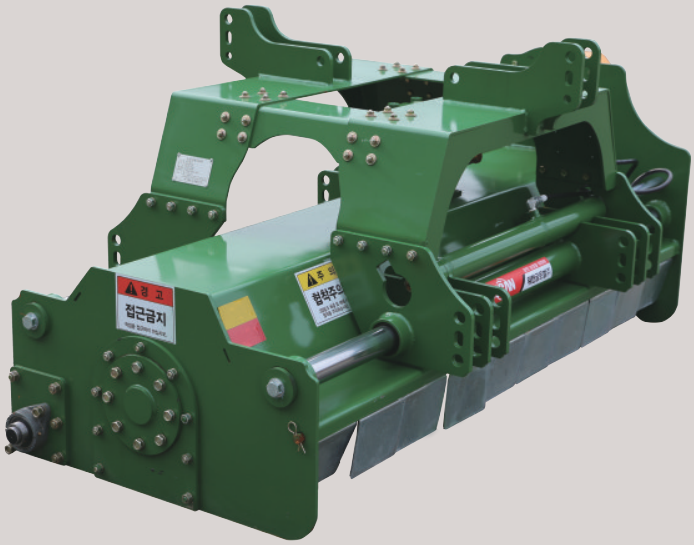

농업용 파쇄기 멀쳐

- 강력한 해머날(호미날) 적용
- 다목적 사용, 잡초, 전지목, 잔가지 파쇄가능
- 다양한 지형에 적합 (평지, 과수원, 비닐하우스 등)
- 유압실린더를 이용하여 좌우로 이동 가능

핵심 기술 포인트

01 해머날 구조로 강력한 파쇄력을 자랑하며 빠르고 깨끗하게 파쇄

02 넓은 작업폭과 빠른 주행속도로 제초작업을 효율적으로 작업

03 편심이동으로 트랙터가 접근하기 어려운 지형도 손쉽게 작업


04 파쇄물이 곱게 분쇄되어 토양에 자연스럽게 혼입되어 퇴비화 촉진

사양표

WGM 시리즈

제품 사양

다목적 파쇄 환경에 최적화된
WGM 시리즈 멀쳐

기 체 크 기 (mm)			중량	경운날 수	경운폭	적용마력
폭	길이	높이	(kg)	(Pcs)	(mm)	(HP)
						
2010	1060	935	780	12	1650	55이상

사용가능 RPM	모델명	
540	WGM	1650

회전부 RPM	
	
RPM	RPM
540	1939

*위 사양은 예고없이 변경 될 수 있습니다.

WECAN GLOBAL

농업의 가치를 높이는
혁신 파트너, 위캔글로벌!

위캔글로벌은 2004년 설립 이래, 대한민국 농기계 산업의 현대화를 목표로
로터베이터와 쟁기 전문 제조에서 시작하여 현재는 2단, 3단 폴더형 로터베이터,
멀쳐, 디스크 해로우, 파종기, 수확기 등 농업 전 과정을 아우르는 글로벌 토탈
작업기 솔루션 기업으로 도약했습니다.

끊임없는 도전 정신을 통해 대한민국 농기계 산업을 선도해 왔으며, 검증된 기술력을
바탕으로 미국, 유럽, 필리핀 등 전 세계 35개국 이상의 농업 현장에
K-농기계의 우수성을 널리 알리고 있습니다.

단순한 기계 공급자를 넘어 세계 각국의 토양 환경과 작부 체계에 최적화된
맞춤형 농기계 라인업을 지속적으로 확장함으로써, 글로벌 농업 현대화의
전략적 파트너로서 인류의 식량 안보와 농업 가치 증진에 기여하고 있습니다.

위캔글로벌은 신뢰할 수 있는 품질, 그 이상의 가치를 전 세계 농업인들에게 제공하기 위해
멈추지 않고 나아갈 것입니다.

35+
수출국
GLOBAL NETWORK

20+
년 이상의 기술력
EXPERIENCE

100%
자체 생산 시스템
MADE IN KOREA

GLOBAL PARTNER
전략적 파트너쉽

WECAN GLOBAL

전라북도 익산시 낭산면 낭산농공단지길 16 위캔글로벌 주식회사

TEL. +82-63-862-5100 FAX. +82-63-862-5104

E-Mail. wecanglobal@wecan21.com www.wecan21.com

WECAN